T IR AJ HJ


Adapter do przyłącza kontrolnego

HANSA-FLEX

Właściwości

Przyłącze 1	gwint wewnętrzny BSP cylindryczny
Przyłącze 2	Gwinty nakrętki UN/UNF
Rodzaj uszczelnienia 2	stożek wewnętrzny 74°
Przyłącze 3	gwint zewnętrzny UN/UNF
Rodzaj uszczelnienia 3	stożek zewnętrzny 74°
Typ konstrukcji	adapter do przyłącza kontrolnego
Kształt	teowe
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



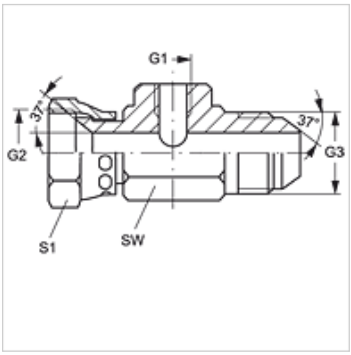

Artykuł

Oznaczenie	G1	G2 + G3	maks. ciśnienie robocze (bar)	SW (mm)	S1
T 04 IR AJ 05 HJ	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	420	36	17
T 04 IR AJ 08 HJ	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	350	36	22
T 04 IR AJ 10 HJ	G 1/4" -19	7/8" -14 UNF	350	36	27
T 04 IR AJ 12 HJ	G 1/4" -19	1.1/16" -12 UN	350	41	32
T 04 IR AJ 16 HJ	G 1/4" -19	1.5/16" -12 UN	250	46	38
T 04 IR AJ 20 HJ	G 1/4" -19	1.5/8" -12 UN	250	50	50
T 04 IR AJ 24 HJ	G 1/4" -19	1.7/8" -12 UN	170	60	60

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.