T IR HJ


Króciec łączący, teowy

HANSA-FLEX

Właściwości

Przyłącze 1	gwint wewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	forma A
Przyłącze 2 + 3	gwint zewnętrzny UN/UNF
Rodzaj uszczelnienia 2 + 3	stożek zewnętrzny 74°
Typ konstrukcji	króciec łączący
Kształt	teowe
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



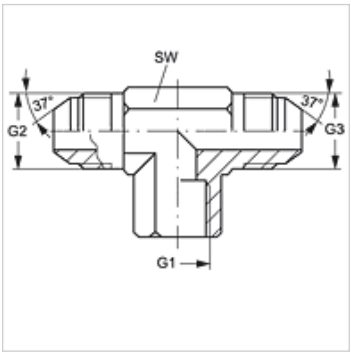

Artykuł

Oznaczenie	G1	G2 + G3	SW (mm)
T IR 02 HJ 05	G 1/8" -28	1/2" -20 UNF	14
T IR 04 HJ	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19
T IR 04 HJ 05	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	19
T IR 04 HJ 06	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19
T IR 04 HJ 08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	22
T IR 06 HJ 04	G 3/8" -19	7/16" -20 UNF	22
T IR 06 HJ	G 3/8" -19	9/16" -18 UNF	22
T IR 06 HJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22
T IR 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	27
T IR 08 HJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	27
T IR 08 HJ 12	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	33
T IR 12 HJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	33
T IR 16 HJ	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	41

SW = rozwartość klucza

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.