
T O HB

Króciec wkręcany, teowy

Właściwości

Przyłącze 1	Gwint zewnętrzny UN/UNF
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnienie o-ringiem na króćcu wkręcanym
Przyłącze 2 + 3	gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 2 + 3	stożek wewnętrzny 60°
Typ konstrukcji	króciec wkręcany z ustawianym kierunkiem
Kształt	teowe
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



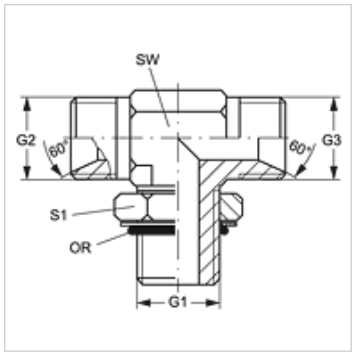

Artykuł

Oznaczenie	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
T O 06 HB 04	9/16" -18 UNF	G 1/4" -19	14	17	11,90 x 1,98
T O 06 HB	9/16" -18 UNF	G 3/8" -19	14	17	11,90 x 1,98
T O 08 HB	3/4" -16 UNF	G 1/2" -14	19	22	16,36 x 2,20
T O 10 HB 12	7/8" -14 UNF	G 3/4" -14	22	27	19,18 x 2,46
T O 12 HB	1.1/16" -12 UN	G 3/4" -14	27	32	23,47 x 2,95
T O 16 HB 12	1.5/16" -12 UN	G 3/4" -14	33	38	29,74 x 2,95

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.