
DKI VA

Pierścień z krawędzią uszczelniającą do gwintów wewnętrznych

Właściwości

Typ konstrukcji	pierścień z krawędzią uszczelniającą
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Materiał	stal szlachetna



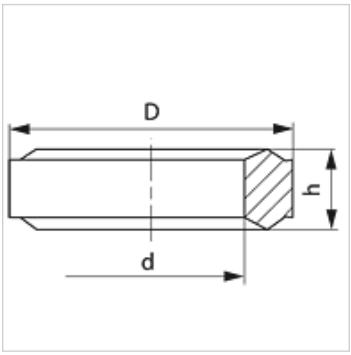

Artykuł

Oznaczenie	do gwintu	D (mm)	d (mm)	h (mm)
DKI 1/4 VA	G 1/4"	11,0	6,0	4,5
DKI 1/2 VA	G 1/2"	18,3	12,5	5,0

Warianty produktu

DKI	Pierścień z krawędzią uszczelniającą do gwintów wewnętrznych, stal

jest częścią zamienną do następujących produktów

XMVE VA	Dwuzłączka gwintowana do przyłączenia manometru
XMVN VA	Dwuzłączka gwintowana do przyłączenia manometru
MVR VA	Dwuzłączka gwintowana do przyłączenia manometru
MVE VA	Dwuzłączka gwintowana do przyłączenia manometru
MVO VA	Dwuzłączka gwintowana do przyłączenia manometru
MVN VA	Dwuzłączka gwintowana do przyłączenia manometru

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.