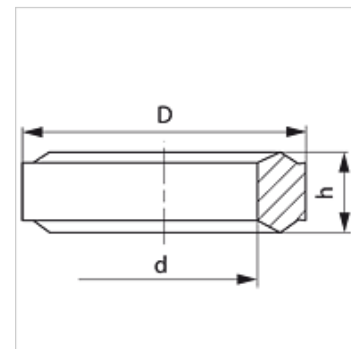


**Właściwości**

Typ konstrukcji pierścień z krawędzią uszczelniającą

Norma DIN 2353  
ISO 8434-1

Materiał stal szlachetna

**Artykuł**

Oznaczenie	do gwintu	D (mm)	d (mm)	h (mm)
DKI 1/4 VA	G 1/4"	11,0	6,0	4,5
DKI 1/2 VA	G 1/2"	18,3	12,5	5,0

**Warianty produktu**

DKI Pierścień z krawędzią uszczelniającą do gwintów wewnętrznych, stal

**jest częścią zamienną do następujących produktów**

XMVE VA	Dwuzłączka gwintowana do przyłączenia manometru
XMVN VA	Dwuzłączka gwintowana do przyłączenia manometru
MVR VA	Dwuzłączka gwintowana do przyłączenia manometru
MVE VA	Dwuzłączka gwintowana do przyłączenia manometru
MVO VA	Dwuzłączka gwintowana do przyłączenia manometru
MVN VA	Dwuzłączka gwintowana do przyłączenia manometru