# HFM KL S / HFM KS S


Przyłącze pomiarowe, seria wtykowa

HANSA-FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | metryczny gwint wewnętrzny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | stożek zewnętrzny 24° z o-ringiem |
| **Przyłącze 2** | przyłącze wtykowe do przyrządów pomiarowych |
| **Typ konstrukcji** | przyłącze pomiarowe z głowicą uszczelniającą 24° (DKO) |
| **Norma** | DIN 3865 |
| **Typoszereg** | lekka i ciężka |
| **Zakres dostawy** | z wtykiem zamykającym i kołkiem ustalającym |
| **Temperatura min.** | -20 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |



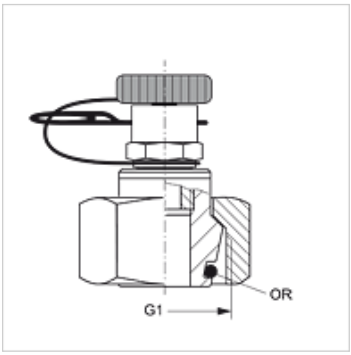


## Wskazówka

Wskazówki do montażu, zabudowy, obciążalności ciśnieniowej i dopuszczalnych temperatur roboczych są zawarte w Informacjach Technicznych dwuzłączek rurowych.

## Artykuł

| Oznaczenie | Typoszereg | Średnica zewnętrzna rury Ø (mm) | G1 | maks. ciśnienie robocze (bar) | OR |
|---|---|---|---|---|---|
| **HFM KL 06 S** | L | 6 | M 12 x 1,5 | 315 | 4,0 x 1,5 |
| **HFM KL 08 S** | L | 8 | M 14 x 1,5 | 315 | 6,0 x 1,5 |
| **HFM KL 10 S** | L | 10 | M 16 x 1,5 | 315 | 7,5 x 1,5 |
| **HFM KL 12 S** | L | 12 | M 18 x 1,5 | 315 | 9,0 x 1,5 |
| **HFM KL 15 S** | L | 15 | M 22 x 1,5 | 315 | 12,0 x 2,0 |
| **HFM KL 18 S** | L | 18 | M 26 x 1,5 | 315 | 15,0 x 2,0 |
| **HFM KL 22 S** | L | 22 | M 30 x 2 | 160 | 20,0 x 2,0 |
| **HFM KL 28 S** | L | 28 | M 36 x 2 | 160 | 26,0 x 2,0 |
| **HFM KL 35 S** | L | 35 | M 45 x 2 | 160 | 32,0 x 2,5 |
| **HFM KL 42 S** | L | 42 | M 52 x 2 | 160 | 38,0 x 2,5 |
| **HFM KS 06 S** | S | 6 | M 14 x 1,5 | 400 | 6,0 x 1,5 |
| **HFM KS 08 S** | S | 8 | M 16 x 1,5 | 400 | 7,5 x 1,5 |
| **HFM KS 10 S** | S | 10 | M 18 x 1,5 | 400 | 9,0 x 1,5 |
| **HFM KS 12 S** | S | 12 | M 20 x 1,5 | 400 | 9,0 x 1,5 |
| **HFM KS 14 S** | S | 14 | M 22 x 1,5 | 400 | 12,0 x 2,0 |
| **HFM KS 16 S** | S | 16 | M 24 x 1,5 | 400 | 12,0 x 2,0 |
| **HFM KS 20 S** | S | 20 | M 30 x 2 | 400 | 20,0 x 2,0 |
| **HFM KS 25 S** | S | 25 | M 36 x 2 | 400 | 26,0 x 2,0 |
| **HFM KS 30 S** | S | 30 | M 42 x 2 | 400 | 25,3 x 2,4 |
| **HFM KS 38 S** | S | 38 | M 52 x 2 | 315 | 38,0 x 2,5 |

typoszereg: LL = bardzo lekki L = lekki S = ciężki

## Części zamienne

| | |
|---|---|
| **HFM ST** | Wtyk zamykający do złączki wtykowej DN 2 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*