
HFM MK ED

Przyłącze pomiarowe ,seria M 16 x 2

Właściwości

Przyłącze 1	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	forma E
Przyłącze 2	przyłącze pomiarowe M 16 x 2
Typ konstrukcji	kołnierz wkręcany z przyłączem pomiarowym
Zakres dostawy	z kapturkiem zamykającym
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	100 °C
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



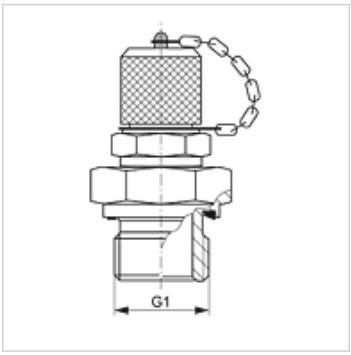

Artykuł

Oznaczenie	G1	maks. ciśnienie robocze (bar)
HFM MK 10-1 ED	M 10 x 1	400
HFM MK 12-1.5 ED	M 12 x 1,5	630
HFM MK 14-1.5 ED	M 14 x 1,5	630
HFM MK 16-1.5 ED	M 16 x 1,5	630
HFM MK 18-1.5 ED	M 18 x 1,5	630
HFM MK 20-1.5 ED	M 20 x 1,5	630
HFM MK 22-1.5 ED	M 22 x 1,5	630
HFM MK 27-2 ED	M 27 x 2	630

Warianty produktu

HFM MK ED VA	Przyłącze pomiarowe ,seria M 16 x 2, stal szlachetna

Części zamienne

HFM VK	Kołpak zamykający

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.