


HFM MK S

Przyłącze pomiarowe, seria wtykowa

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|------------------------|---|
| Przyłącze 1 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | forma B |
| Przyłącze 2 | przyłącze wtykowe do przyrządów pomiarowych |
| Typ konstrukcji | kołnierz wkręcany z przyłączem pomiarowym |
| Zakres dostawy | z wtykiem zamykającym i kołkiem ustalającym |
| Temperatura min. | -20 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |

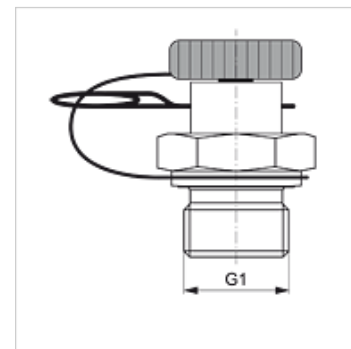

Artykuł

| Oznaczenie | G1 | maks. ciśnienie robocze (bar) |
|-----------------|------------|-------------------------------|
| HFM MK 08-1 S | M 8 x 1 | 400 |
| HFM MK 10-1 S | M 10 x 1 | 400 |
| HFM MK 12-1.5 S | M 12 x 1,5 | 400 |
| HFM MK 14-1.5 S | M 14 x 1,5 | 400 |
| HFM MK 18-1.5 S | M 18 x 1,5 | 400 |
| HFM MK 20-1.5 S | M 20 x 1,5 | 400 |
| HFM MK 22-1.5 S | M 22 x 1,5 | 400 |
| HFM MK 26-1.5 S | M 26 x 1,5 | 400 |
| HFM MK 27-2 S | M 27 x 2 | 400 |
| HFM MK 33-2 S | M 33 x 2 | 400 |
| HFM MK 42-2 S | M 42 x 2 | 250 |
| HFM MK 48-2 S | M 48 x 2 | 250 |

Części zamienne

HFM ST Wtyk zamykający do złączki wtykowej DN 2