


# HFM MK 16

Przyłącze pomiarowe ,seria M 16 x 1,5

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                        |   |
|------------------------|---|
| Przyłącze 1            | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny   |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | forma B                                   |
| Przyłącze 2            | przyłącze pomiarowe M 16 x 1,5            |
| Typ konstrukcji        | kołnierz wkręcany z przyłączem pomiarowym |
| Zakres dostawy         | z kapturkiem zamykającym                  |
| Temperatura min.       | -20 °C                                    |
| Temperatura max.       | 100 °C                                    |
| Materiał               | stal                                      |
| Ochrona powierzchni    | galwanizowany                             |

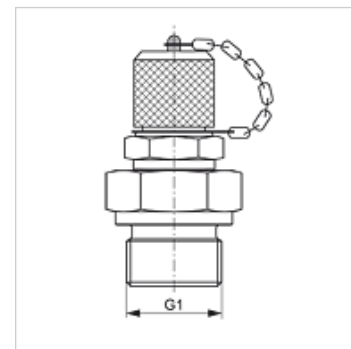

## Artykuł

| Oznaczenie       | G1         | maks. ciśnienie robocze (bar) |
|------------------|------------|-------------------------------|
| HFM MK 12-1.5-16 | M 12 x 1,5 | 630                           |
| HFM MK 14-1.5-16 | M 14 x 1,5 | 630                           |
| HFM MK 16-1.5-16 | M 16 x 1,5 | 630                           |
| HFM MK 18-1.5-16 | M 18 x 1,5 | 400                           |
| HFM MK 20-1.5-16 | M 20 x 1,5 | 400                           |

## Części zamienne

HFM VK Kołpak zamykający