
HFM MKR

Przyłącze pomiarowe ,seria M 16 x 2

Właściwości

Przyłącze 1	Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	forma B
Przyłącze 2	przyłącze pomiarowe M 16 x 2
Typ konstrukcji	kołnierz wkręcany z przyłączem pomiarowym
Zakres dostawy	z kapturkiem zamykającym
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	100 °C
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



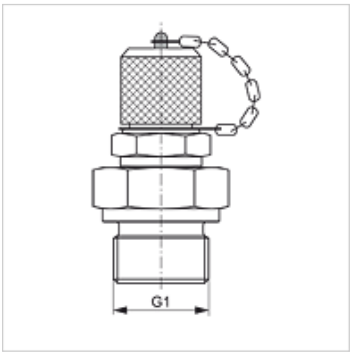

Artykuł

Oznaczenie	G1	maks. ciśnienie robocze (bar)
HFM MKR 1/8	G 1/8" -28	400
HFM MKR 1/4	G 1/4" -19	630
HFM MKR 3/8	G 3/8" -19	630
HFM MKR 1/2	G 1/2" -14	630
HFM MKR 3/4	G 3/4" -14	400
HFM MKR 1	G 1" -11	400
HFM MKR 1 1/4	G 1.1/4" -11	250
HFM MKR 1 1/2	G 1.1/2" -11	250

Części zamienne

HFM VK	Kołpak zamykający

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.