
HFM MKR ED

Przyłącze pomiarowe ,seria M 16 x 2

Właściwości

Przyłącze 1	Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	forma E
Przyłącze 2	przyłącze pomiarowe M 16 x 2
Typ konstrukcji	kołnierz wkręcany z przyłączem pomiarowym
Zakres dostawy	z kapturkiem zamykającym
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	100 °C
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



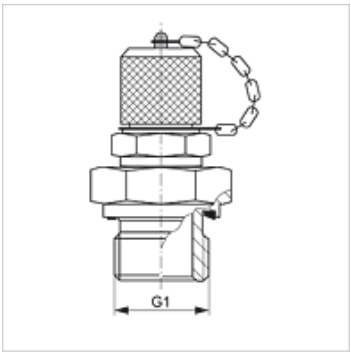

Artykuł

Oznaczenie	G1	maks. ciśnienie robocze (bar)
HFM MKR 1/8 ED	G 1/8" -28	400
HFM MKR 1/4 ED	G 1/4" -19	630
HFM MKR 3/8 ED	G 3/8" -19	630
HFM MKR 1/2 ED	G 1/2" -14	630

Warianty produktu

HFM MKR ED VA	Przyłącze pomiarowe ,seria M 16 x 2, stal szlachetna

Części zamienne

HFM VK	Kołpak zamykający

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.