
HFM T AJ HJ

Przyłącze pomiarowe ,seria M 16 x 2

Właściwości

Przyłącze 1	przyłącze pomiarowe M 16 x 2
Przyłącze 2	Gwinty nakrętki UN/UNF
Rodzaj uszczelnienia 2	stożek wewnętrzny 74°
Przyłącze 3	gwint zewnętrzny UN/UNF
Rodzaj uszczelnienia 3	stożek zewnętrzny 74°
Typ konstrukcji	adapter do przyłącza kontrolnego
Kształt	teowe
Zakres dostawy	z kapturkiem zamykającym
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	100 °C
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



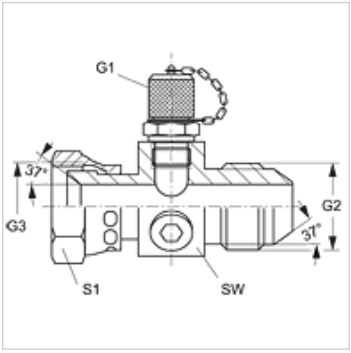

Artykuł

Oznaczenie	G1	G2 + G3	maks. ciśnienie robocze (bar)	SW (mm)	S1
HFM T AJ 05 HJ	M 16 x 2	1/2" -20 UNF	420	36	17
HFM T AJ 06 HJ	M 16 x 2	9/16" -18 UNF	350	36	19
HFM T AJ 08 HJ	M 16 x 2	3/4" -16 UNF	350	36	22
HFM T AJ 10 HJ	M 16 x 2	7/8" -14 UNF	350	36	27
HFM T AJ 12 HJ	M 16 x 2	1.1/16" -12 UN	350	41	32
HFM T AJ 16 HJ	M 16 x 2	1.5/16" -12 UN	250	46	38

Części zamienne

HFM VK	Kołpak zamykający

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.