# MVE VA

Dwuzłączka gwintowana do przyłączenia manometru

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | gwint wewnętrzny BSP cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | pierścień z krawędzią uszczelniającą |
| **Przyłącze 2** | metryczny gwint wewnętrzny |
| **Rodzaj uszczelnienia 2** | króciec rurowy z pierścieniem zacinającym |
| **Typ konstrukcji** | dwuzłączka gwintowana do przyłączenia manometru |
| **Zakres dostawy** | z pierścieniem z krawędzią uszczelniającą |
| **Materiał** | stal szlachetna |

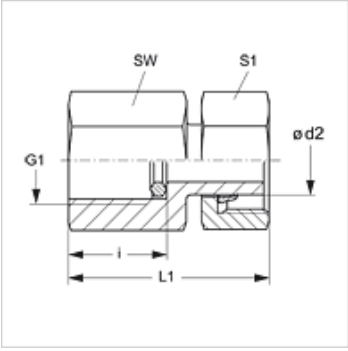


## Wskazówka

Wskazówki do montażu, zabudowy, obciążalności ciśnieniowej i dopuszczalnych temperatur roboczych są zawarte w Informacjach Technicznych dwuzłączek rurowych.

## Artykuł

| Oznaczenie | Typoszereg | Ø d2 (mm) | Ciśnienie robocze bar | G1 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MVE NW 04 L VA** | L | 6 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 38,0 | 19 | 14 |
| **MVE NW 04 L 1/2 VA** | L | 6 | PN 315 | G 1/2" -14 | 20,0 | 46,0 | 27 | 14 |
| **MVE NW 06 L VA** | L | 8 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 38,0 | 19 | 17 |
| **MVE NW 06 L 1/2 VA** | L | 8 | PN 315 | G 1/2" -14 | 20,0 | 46,0 | 27 | 17 |
| **MVE NW 08 L VA** | L | 10 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 39,5 | 19 | 19 |
| **MVE NW 08 L 1/2 VA** | L | 10 | PN 315 | G 1/2" -14 | 20,0 | 47,0 | 27 | 19 |
| **MVE NW 10 L VA** | L | 12 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 40,5 | 19 | 22 |
| **MVE NW 10 L 1/2 VA** | L | 12 | PN 315 | G 1/2" -14 | 20,0 | 48,0 | 27 | 22 |
| **MVE NW 03 S 1/4 VA** | S | 6 | PN 630 | G 1/4" -19 | 14,5 | 40,0 | 19 | 17 |
| **MVE NW 03 S VA** | S | 6 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 45,0 | 27 | 17 |
| **MVE NW 04 S 1/4 VA** | S | 8 | PN 630 | G 1/4" -19 | 14,5 | 40,0 | 19 | 19 |
| **MVE NW 04 S VA** | S | 8 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 45,0 | 27 | 19 |
| **MVE NW 06 S 1/4 VA** | S | 10 | PN 630 | G 1/4" -19 | 14,5 | 40,0 | 19 | 22 |
| **MVE NW 06 S VA** | S | 10 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 47,0 | 27 | 22 |
| **MVE NW 08 S 1/4 VA** | S | 12 | PN 630 | G 1/4" -19 | 14,5 | 40,0 | 19 | 24 |
| **MVE NW 08 S VA** | S | 12 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 47,5 | 27 | 24 |

typoszereg: LL = bardzo lekki L = lekki S = ciężki – Ø = średnica zewnętrzna rury – PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **MVE** | Dwuzłączka gwintowana do przyłączenia manometru, stal |
| **MVE MG** | Dwuzłączka gwintowana do przyłączenia manometru, mosiądz |
| **XMVE VA** | Dwuzłączka gwintowana do przyłączenia manometru, stal szlachetna |

## Części zamienne

| | |
|---|---|
| **DKI VA** | Pierścień z krawędzią uszczelniającą do gwintów wewnętrznych |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*