
MVR HJ

Króciec do przyłączenia manometru

Właściwości

Przyłącze 1	gwint wewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	pierścień z krawędzią uszczelniającą
Przyłącze 2	gwint zewnętrzny UN/UNF
Rodzaj uszczelnienia 2	stożek zewnętrzny 74°
Typ konstrukcji	króciec do przyłączenia manometru
Zakres dostawy	z pierścieniem z krawędzią uszczelniającą
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



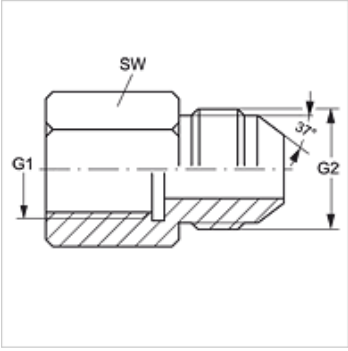

Artykuł

Oznaczenie	maks. ciśnienie robocze (bar)	G1	G2	SW (mm)
MVR 04 HJ	350	G 1/4" -19	7/16" -20 UNF	17
MVR 04 HJ 05	350	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	27
MVR 04 HJ 06	350	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	17
MVR 04 HJ 08	400	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19
MVR 08 HJ 04	315	G 1/2" -14	7/16" -20 UNF	27
MVR 08 HJ 05	315	G 1/2" -14	1/2" -20 UNF	27
MVR 08 HJ 06	315	G 1/2" -14	9/16" -18 UNF	27
MVR 08 HJ	315	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	27
MVR 08 HJ 10	200	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	29
MVR 08 HJ 12	200	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	35

Części zamienne

DKI	Pierścień z krawędzią uszczelniającą do gwintów wewnętrznych

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.