# MVR VA


## Dwuzłączka gwintowana do przyłączenia manometru

HANSA-FLEX

### Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | gwint wewnętrzny BSP cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | pierścień z krawędzią uszczelniającą |
| **Przyłącze 2** | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 2** | stożek wewnętrzny 24° |
| **Typ konstrukcji** | dwuzłączka gwintowana do przyłączenia manometru |
| **Zakres dostawy** | z pierścieniem z krawędzią uszczelniającą |
| **Materiał** | stal szlachetna |



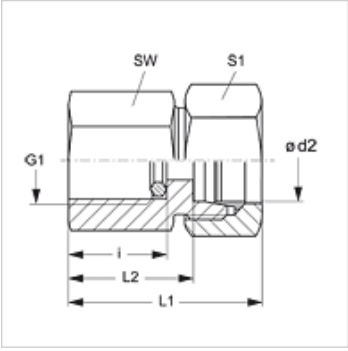


### Artykuł

| Oznaczenie | Typoszereg | Ø d2 (mm) | Ciśnienie robocze bar | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MVR NW 04 HL VA** | L | 6 | PN 315 | G 1/4" -19 | 14,5 | 37 | 22,0 | 19 | 14 |
| **MVR NW 04 HL 1/2 VA** | L | 6 | PN 315 | G 1/2" -14 | 20,0 | 46 | 29,0 | 27 | 14 |
| **MVR NW 06 HL VA** | L | 8 | PN 315 | G 1/4" -19 | 14,5 | 37 | 22,0 | 19 | 17 |
| **MVR NW 06 HL 1/2 VA** | L | 8 | PN 315 | G 1/2" -14 | 20,0 | 46 | 29,0 | 27 | 17 |
| **MVR NW 08 HL VA** | L | 10 | PN 315 | G 1/4" -19 | 14,5 | 38 | 23,0 | 19 | 19 |
| **MVR NW 08 HL 1/2 VA** | L | 10 | PN 315 | G 1/2" -14 | 20,0 | 47 | 29,5 | 27 | 19 |
| **MVR NW 10 HL VA** | L | 12 | PN 315 | G 1/4" -19 | 14,5 | 38 | 23,0 | 19 | 22 |
| **MVR NW 10 HL 1/2 VA** | L | 12 | PN 315 | G 1/2" -14 | 20,0 | 48 | 30,0 | 27 | 22 |
| | | | | | | | | | |
| **MVR NW 03 HS VA** | S | 6 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 46 | 31,0 | 27 | 17 |
| **MVR NW 04 HS VA** | S | 8 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 46 | 31,0 | 27 | 19 |
| **MVR NW 06 HS VA** | S | 10 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 47 | 30,5 | 27 | 22 |
| **MVR NW 08 HS VA** | S | 12 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 47 | 30,5 | 27 | 24 |

typoszereg: LL = bardzo lekki L = lekki S = ciężki – PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze – Ø = średnica zewnętrzna rury

### Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **MVR** | Dwuzłączka gwintowana do przyłączenia manometru, stal |
| **MVR MG** | Dwuzłączka gwintowana do przyłączenia manometru, mosiądz |
| **XMVR VA** | Dwuzłączka gwintowana do przyłączenia manometru, stal szlachetna |

### Części zamienne

| | |
|---|---|
| **DKI VA** | Pierścień z krawędzią uszczelniającą do gwintów wewnętrznych |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*