


Właściwości

| | |
|------------------------|--|
| Przyłącze 1 | gwint wewnętrzny BSP cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | pierścień z krawędzią uszczelniającą |
| Przyłącze 2 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | stożek wewnętrzny 24° |
| Typ konstrukcji | dwuzłączka gwintowana do przyłączenia manometru |
| Zakres dostawy | z pierścieniem z krawędzią uszczelniającą (króciec bez nakrętki kołpakowej i pierścienia zacinającego) |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |

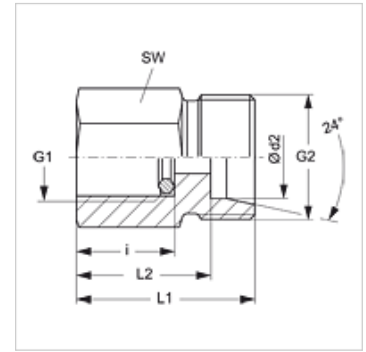

Wskazówka

Wskazówki do montażu, zabudowy, obciążalności ciśnieniowej i dopuszczalnych temperatur roboczych są zawarte w Informacjach Technicznych dwuzłazek rurowych.

Artykuł

| Oznaczenie | Typoszereg | Ø d2 (mm) | Ciśnienie robocze bar | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---------------|------------|-----------|-----------------------|------------|------------|--------|---------|---------|---------|
| XMVR 04 LL | LL | 4 | PN 100 | G 1/4" -19 | M 8 x 1 | 14,5 | 27 | 23,0 | 19 |
| XMVR NW 04 HL | L | 6 | PN 315 | G 1/4" -19 | M 12 x 1,5 | 14,5 | 29 | 22,0 | 19 |
| XMVR NW 06 HL | L | 8 | PN 315 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 14,5 | 29 | 22,0 | 19 |
| XMVR NW 08 HL | L | 10 | PN 315 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 14,5 | 30 | 23,0 | 19 |
| XMVR NW 10 HL | L | 12 | PN 315 | G 1/4" -19 | M 18 x 1,5 | 14,5 | 30 | 23,0 | 19 |
| XMVR NW 03 HS | S | 6 | PN 630 | G 1/2" -14 | M 14 x 1,5 | 20,0 | 38 | 31,0 | 27 |
| XMVR NW 04 HS | S | 8 | PN 630 | G 1/2" -14 | M 16 x 1,5 | 20,0 | 38 | 31,0 | 27 |
| XMVR NW 06 HS | S | 10 | PN 630 | G 1/2" -14 | M 18 x 1,5 | 20,0 | 38 | 30,5 | 27 |
| XMVR NW 08 HS | S | 12 | PN 630 | G 1/2" -14 | M 20 x 1,5 | 20,0 | 38 | 30,5 | 27 |

typoszereg: LL = bardzo lekki L = lekki S = ciężki - PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze - Ø = średnica zewnętrzna rury

Warianty produktu

| | |
|---------|--|
| XMVR VA | Dwuzłączka gwintowana do przyłączenia manometru, stal szlachetna |
| MVR | Dwuzłączka gwintowana do przyłączenia manometru, stal |

Części zamienne

| | |
|-----|--|
| DKI | Pierścień z krawędzią uszczelniającą do gwintów wewnętrznych |
|-----|--|