


# JG 02 / JG 30

## Łącznik wtykowy, teowy

**HANSA FLEX**

### Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	urządzenia pneumatyczne, próżniowe i przemysł spożywczy
<b>Przyłącze 1 - 3</b>	złączka kielichowa wtykowa
<b>Kształt</b>	teowe
<b>Typ konstrukcji</b>	łącznik wtykowy
<b>Kolor</b>	czarny
<b>Czynniki robocze</b>	powietrze płynne czynniki robocze gazy obojętne np. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Materiał</b>	korpus z kopolimeru acetalowego; o-ring z nitrilu

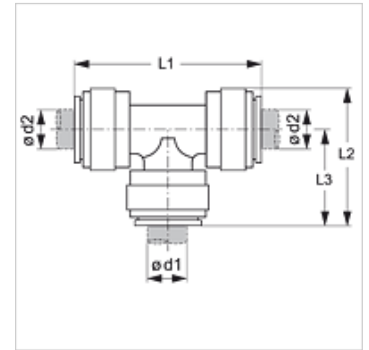

### Artykuł

Oznaczenie	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
JG 02 04 E	4	4	35	24	18
JG 02 05 E	5	5	35	24	18
JG 02 06 E	6	6	40	27	20
JG 02 08 E	8	8	42	30	21
JG 02 10 E	10	10	50	35	25
JG 02 12 E	12	12	65	44	32
JG 02 15 E	15	15	73	50	37
JG 30 18 AE	15	18	87	56	40
JG 02 18 E	18	18	89	61	44
JG 30 22 AE	15	22	90	60	42
JG 02 22 E	22	22	98	67	49
JG 02 28 E	28	28	121	85	60

### Akcesoria

JG 19 E	Kapturek ochronny do łącznika wtykowego
JG 18 S	Pierścień zabezpieczający do łącznika wtykowego
JG 08	Korek zamykający