


# JG 05 N

Króciec wkręcany

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	urządzenia pneumatyczne, próżniowe i przemysł spożywczy
<b>Przyłącze 1</b>	Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
<b>Rodzaj uszczelnienia 1</b>	bez uszczelnienia gwintu
<b>Przyłącze 2</b>	króćce rurowe
<b>Kształt</b>	prosty
<b>Typ konstrukcji</b>	króciec wkręcany
<b>Czynniki robocze</b>	powietrze płynne czynniki robocze gazy obojętne np. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Materiał</b>	mosiądz

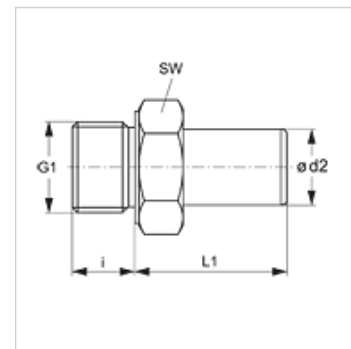

## Artykuł

Oznaczenie	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
JG 05 28 18 N	28	G 1" -11	14	65	36