


# JG 09 (zyl.)

## Łącznik wkręcany, kąt 90°

**HANSA FLEX**

### Właściwości

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Zakres stosowania</b>      | urządzenia pneumatyczne, próżniowe i przemysł spożywczy                                   |
| <b>Przyłącze 1</b>            | Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny   |
| <b>Rodzaj uszczelnienia 1</b> | hermetyzowany o-ring na króćcu wkręcany   |
| <b>Przyłącze 2</b>            | złączka kielichowa wtykowa  |
| <b>Kształt</b>                | kąt 90°   |
| <b>Typ konstrukcji</b>        | łącznik wkręcany  |
| <b>Kolor</b>                  | czarny  |
| <b>Czynniki robocze</b>       | powietrze<br>płynne czynniki robocze<br>gazy obojętne np. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub> |
| <b>Materiał</b>               | korpus z kopolimeru acetalowego; o-ring z nitrilu   |

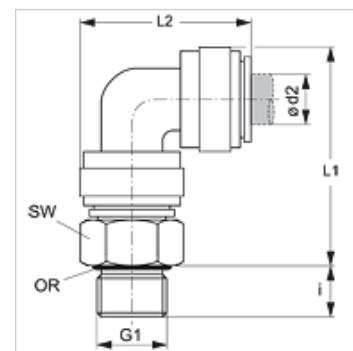

### Artykuł

| Oznaczenie    | Ø d2 (mm) | G1         | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---------------|-----------|------------|--------|---------|---------|---------|
| JG 09 04 11 E | 4         | G 1/8" -28 | 5,5    | 30,0    | 24,0    | 14      |
| JG 09 04 12 E | 4         | G 1/4" -19 | 8,0    | 31,0    | 24,0    | 17      |
| JG 09 05 11 E | 5         | G 1/8" -28 | 5,5    | 30,0    | 24,0    | 14      |
| JG 09 05 12 E | 5         | G 1/4" -19 | 8,0    | 31,0    | 24,0    | 17      |
| JG 09 06 11 E | 6         | G 1/8" -28 | 5,5    | 34,0    | 27,0    | 15      |
| JG 09 06 12 E | 6         | G 1/4" -19 | 8,0    | 35,0    | 27,0    | 17      |
| JG 09 08 11 E | 8         | G 1/8" -28 | 5,5    | 36,0    | 30,0    | 17      |
| JG 09 08 12 E | 8         | G 1/4" -19 | 8,0    | 37,0    | 30,0    | 17      |
| JG 09 08 13 E | 8         | G 3/8" -19 | 9,5    | 37,0    | 30,0    | 22      |
| JG 09 10 12 E | 10        | G 1/4" -19 | 8,0    | 42,0    | 35,0    | 20      |
| JG 09 10 13 E | 10        | G 3/8" -19 | 9,5    | 42,0    | 35,0    | 22      |
| JG 09 10 14 E | 10        | G 1/2" -14 | 12,5   | 42,0    | 35,0    | 27      |
| JG 09 12 13 E | 12        | G 3/8" -19 | 9,5    | 50,0    | 44,0    | 26      |
| JG 09 12 14 E | 12        | G 1/2" -14 | 12,5   | 50,0    | 44,0    | 30      |
| JG 09 15 13 E | 15        | G 3/8" -19 | 11,3   | 65,5    | 50,6    | 22      |
| JG 09 15 14 E | 15        | G 1/2" -14 | 14,5   | 65,5    | 50,6    | 27      |
| JG 09 18 14 E | 18        | G 1/2" -14 | 14,5   | 77,0    | 59,7    | 27      |
| JG 09 22 14 E | 22        | G 1/2" -14 | 14,5   | 82,0    | 66,0    | 27      |
| JG 09 22 16 E | 22        | G 3/4" -14 | 17,0   | 83,6    | 66,0    | 37      |

brakujące wymiary na zapytanie

### Akcesoria

|                |   |
|----------------|---|
| <b>JG 18 S</b> | Pierścień zabezpieczający do łącznika wtykowego |
| <b>JG 19 E</b> | Kapturek ochronny do łącznika wtykowego         |