JG 15 WB / JG 22 WB


Kątownik 90° do montażu naściennego

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	urządzenia pneumatyczne, próżniowe i przemysł spożywczy
Przyłącze 1	gwint wewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	do czopów wkręcanych forma A, B i ew. forma E
Przyłącze 2	złączka kielichowa wtykowa
Kształt	kąt 90°
Typ konstrukcji	łącznik kątowy z naścienną płytką przyłączeniową
Czynniki robocze	powietrze płynne czynniki robocze gazy obojętne np. N2/CO2
Materiał	mosiądz



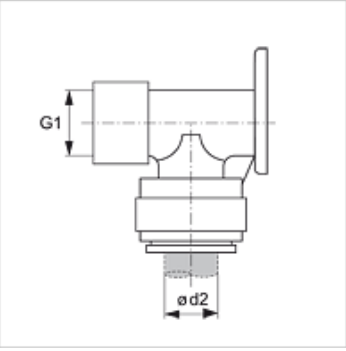

Artykuł

Oznaczenie	Ø d2 (mm)	G1
JG 15 WB	15	G 1/2" -14
JG 22 WB	22	G 3/4" -14

Akcesoria

JG 18 S	Pierścień zabezpieczający do łącznika wtykowego
JG 19 E	Kapturek ochronny do łącznika wtykowego

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.