


# JG 45 (BSP)

Łącznik nakręcany

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	urządzenia pneumatyczne, próżniowe i przemysł spożywczy
<b>Przyłącze 1</b>	gwint wewnętrzny BSP cylindryczny
<b>Rodzaj uszczelnienia 1</b>	do czopów wkręcanych forma A, B i ew. forma E
<b>Przyłącze 2</b>	złączka kielichowa wtykowa
<b>Typ konstrukcji</b>	łącznik nakręcany
<b>Kolor</b>	czarny
<b>Czynniki robocze</b>	powietrze płynne czynniki robocze gazy obojętne np. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Materiał</b>	korpus z kopolimeru acetalowego; o-ring z nitrilu

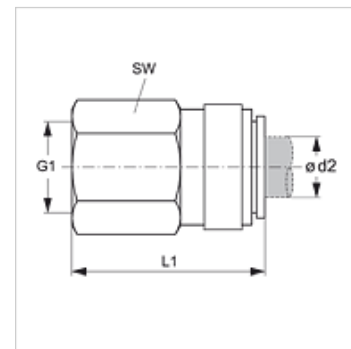

## Artykuł

Oznaczenie	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	SW (mm)
JG 45 04 11 E	4	G 1/8" -28	28,0	14
JG 45 06 12 E	6	G 1/4" -19	32,0	17
JG 45 08 12 E	8	G 1/4" -19	32,5	17

## Akcesoria

JG 19 E	Kapturek ochronny do łącznika wtykowego
JG 18 S	Pierścień zabezpieczający do łącznika wtykowego