


# JG UB

Łuk zwrotny z łącznikiem wtykowym

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	urządzenia pneumatyczne, próżniowe i przemysł spożywczy
<b>Przyłącze 1 + 2</b>	złączka kielichowa wtykowa
<b>Kształt</b>	ceowe
<b>Typ konstrukcji</b>	łuk zwrotny
<b>Kolor</b>	czarny
<b>Czynniki robocze</b>	powietrze płynne czynniki robocze gazy obojętne np. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Materiał</b>	korpus z kopolimeru acetalowego; o-ring z nitrilu

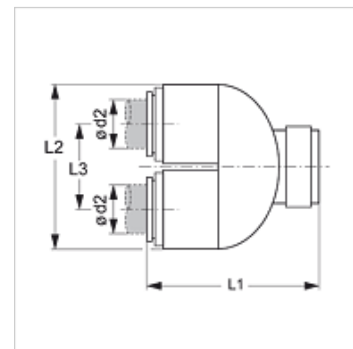

## Opis

Do układania rur z tworzywa sztucznego z nawrotem.

## Artykuł

Oznaczenie	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
JG UB 15 E	15	54,5	48	26

## Akcesoria

**JG 18 S** Pierścień zabezpieczający do łącznika wtykowego

**JG 19 E** Kapturek ochronny do łącznika wtykowego