


LSK IR M

Złącze kłowe (powietrze)

HANSA FLEX

Właściwości

Typ konstrukcji	złącze kłowe z gwintem wewnętrznym
Uzupełnienie typu konstrukcji	z podwójną krzywką zabezpieczającą
Przyłącze 1	gwint wewnętrzny BSP cylindryczny
Przyłącze 2	złącze kłowe
Rodzaj uszczelnienia 2	uszczelka mosiężna z wkładką gumową
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Materiał	żeliwo
Ochrona powierzchni	galwanizowany

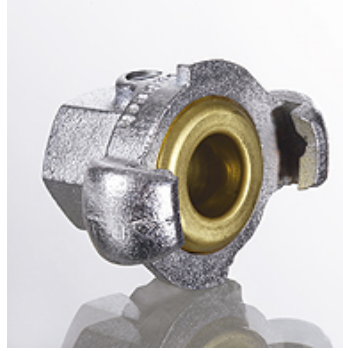

Wskazówka

Jako złączkę współpracującą stosować złączkę z uszczelką gumową.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint przyłącza	Odległość podpórek kątowych (mm)	Ciśnienie robocze bar
LSK NW 13 IR M	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR M	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR M	G 1" -11	42	PN 10

Części zamienne

LSK HOOS	Śruba ustalająca do złącza kłowego
LSK MOOH	Tuleja mosiężna do złącza kłowego
LSK SOOR	Pierścień do węża do złącza kłowego