


# MENGENTEILER M

Dzielniki przepływu

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Przyłącze</b>	metryczny gwint wewnętrzny cylindryczny
<b>Zamocowanie</b>	2 x gwint wewnętrzny M8
<b>Położenie montażowe</b>	poziomy
<b>Czynniki robocze</b>	HLP 30 - 46
<b>Przepływ znamionowy</b>	20 l/min.
<b>Stosunek podziału</b>	50 : 50
<b>Temperatura min.</b>	-20 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C

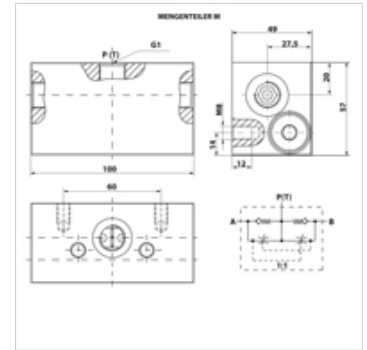

## Artykuł

Oznaczenie	Wykonanie	Ciśnienie robocze (bar)	G1	Ciężar (kg)
<b>MENGENTEILER M 16</b>	pressure-compensated	250,0	M 16 x 1,5	1,90
<b>MENGENTEILER M 18</b>	pressure-compensated	250,0	M 18 x 1,5	1,93