
3 BKHL LK / 3 BKHS LK

3-kierunkowy kurek z czopem kulistym w wykonaniu blokowym

Właściwości

Przyłącze 1 - 3	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1 - 3	stożek wewnętrzny 24°
Kształt	zwarta konstrukcja
Otwór	nierównoramienne
Droga przełączania	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Materiał	obudowa, kula i wałek rozdzielczy ze stali uszczelka kulowa z POM o-ring z NBR (kauczuk nitrylowy)
Ochrona powierzchni	oksydowany



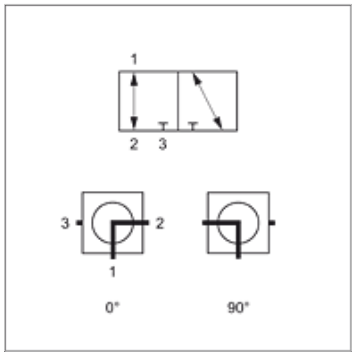

Wskazówka

Przestrzegać instrukcji obsługi kurków z czopem kulistym.

Uwzględnić podane dopuszczalne ciśnienia elementów połączeniowych.

Artykuł

Oznaczenie	DN*	Typoszereg	do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm)	Gwint przyłącza	osłona	LW (mm)	Ciśnienie robocze bar	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 LK	4	L	6	M 12x1,5	ujemny (otwarty)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 06 LK	6	L	8	M 14x1,5	ujemny (otwarty)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 08 LK	8	L	10	M 16x1,5	ujemny (otwarty)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 10 LK	10	L	12	M 18x1,5	ujemny (otwarty)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 13 LK	12	L	15	M 22x1,5	ujemny (otwarty)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHL 16 LK	16	L	18	M 26x1,5	ujemny (otwarty)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHL 20 LK	19	L	22	M 30x2	ujemny (otwarty)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKHL 25 LK	25	L	28	M 36x2	ujemny (otwarty)	22,0	PN 350	14	1,5
3 BKHS 04 LK	4	S	8	M 16x1,5	ujemny (otwarty)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 06 LK	6	S	10	M 18x1,5	ujemny (otwarty)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 08 LK	8	S	12	M 20x1,5	ujemny (otwarty)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 10 LK	10	S	14	M 22x1,5	ujemny (otwarty)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 13 LK	12	S	16	M 24x1,5	ujemny (otwarty)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHS 16 LK	16	S	20	M 30x2	ujemny (otwarty)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHS 20 LK	19	S	25	M 36x2	ujemny (otwarty)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKHS 25 LK	25	S	30	M 42x2	ujemny (otwarty)	22,0	PN 350	14	1,5

DN = średnica znamionowa – typoszereg: LL = bardzo lekki L = lekki S = ciężki – LW = średnica w świetle – PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze – SW = rozwartość klucza – SF = współczynnik bezpieczeństwa

Warianty produktu

3 BKHL LK VZ / 3 BKHS LK VZ	3-kierunkowy kurek z czopem kulistym w wykonaniu blokowym, galwanizowany

Części zamienne

BK ANSCHLAG	Podkładki ograniczające do kurka z czopem kulistym
BK GEKR GRIFF SW	Uchwyt (wygięty) do kurka z czopem kulistym

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.