4 BKHL X / 4 BKHS X


4-kierunkowy kurek z czopem kulistym

HANSA-FLEX

Właściwości

Przyłącze 1 - 4	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1 - 4	stożek wewnętrzny 24°
Otwór	czwórnikowe
Droga przełączania	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Materiał	obudowa, kula i wałek rozdzielczy ze stali uszczelka kulowa z POM o-ring z NBR (kauczuk nitrylowy)
Ochrona powierzchni	oksydowany



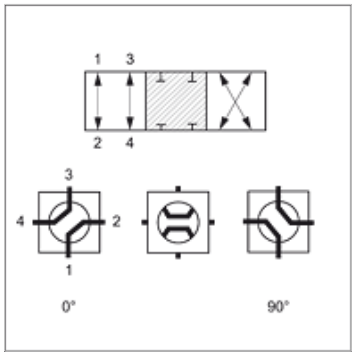

Wskazówka

Uwzględnić podane dopuszczalne ciśnienia elementów połączeniowych.
Przestrzegać instrukcji obsługi kurków z czopem kulistym.

Artykuł

Oznaczenie	DN*	Typoszereg	do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm)	Gwint przyłącza	osłona	LW (mm)	Ciśnienie robocze bar	SW (mm)	SF*
4 BKHL 04 X	4	L	6	M 12x1,5	dodatni (zamknięty)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHL 06 X	6	L	8	M 14x1,5	dodatni (zamknięty)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHL 08 X	8	L	10	M 16x1,5	dodatni (zamknięty)	7,5	PN 500	14	1,5
4 BKHL 10 X	10	L	12	M 18x1,5	dodatni (zamknięty)	7,5	PN 500	14	1,5
4 BKHL 13 X	12	L	15	M 22x1,5	dodatni (zamknięty)	11,5	PN 400	14	1,5
4 BKHL 16 X	16	L	18	M 26x1,5	dodatni (zamknięty)	11,5	PN 400	17	1,5
4 BKHL 20 X	19	L	22	M 30x2	dodatni (zamknięty)	18,0	PN 400	17	1,5
4 BKHL 25 X	25	L	28	M 36x2	dodatni (zamknięty)	22,0	PN 350	17	1,5
4 BKHL 32 X	31	L	35	M 45x2	dodatni (zamknięty)	22,0	PN 350	17	1,5
4 BKHL 40 X	38	L	42	M 52x2	dodatni (zamknięty)	33,0	PN 63	22	1,5
4 BKHS 04 X	4	S	8	M 16x1,5	dodatni (zamknięty)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHS 06 X	6	S	10	M 18x1,5	dodatni (zamknięty)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHS 08 X	8	S	12	M 20x1,5	dodatni (zamknięty)	7,5	PN 500	14	1,5
4 BKHS 10 X	10	S	14	M 22x1,5	dodatni (zamknięty)	7,5	PN 500	14	1,5
4 BKHS 13 X	12	S	16	M 24x1,5	dodatni (zamknięty)	11,5	PN 400	14	1,5
4 BKHS 16 X	16	S	20	M 30x2	dodatni (zamknięty)	11,5	PN 400	17	1,5
4 BKHS 20 X	19	S	25	M 36x2	dodatni (zamknięty)	18,0	PN 400	17	1,5
4 BKHS 25 X	25	S	30	M 42x2	dodatni (zamknięty)	22,0	PN 350	17	1,5
4 BKHS 32 X	31	S	38	M 52x2	dodatni (zamknięty)	22,0	PN 350	17	1,5

DN = średnica znamionowa – typoszereg: LL = bardzo lekki L = lekki S = ciężki – PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze – LW = średnica w świetle – SW = rozwartość klucza – SF = współczynnik bezpieczeństwa

Części zamienne

BK ANSCHLAG	Podkładki ograniczające do kurka z czopem kulistym
BK GEKR GRIFF SW	Uchwyt (wygięty) do kurka z czopem kulistym

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.