
4 BKR L

4-kierunkowy kurek z czopem kulistym

Właściwości

Przyłącze 1 - 4	gwint wewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1 - 4	do czopów wkręcanych forma A, B i ew. forma E
Otwór	nierównoramienne z otworem odciążającym
Droga przełączania	0°; 45°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Materiał	obudowa, kula i wałek rozdzielczy ze stali uszczelka kulowa z POM o-ring z NBR (kauczuk nitrylowy)
Ochrona powierzchni	oksydowany



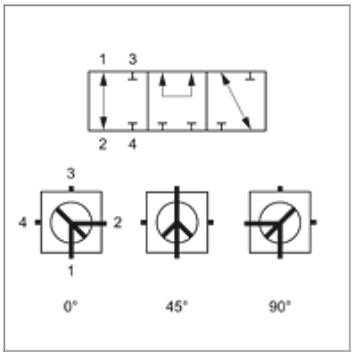

Wskazówka

Przestrzegać instrukcji obsługi kurków z czopem kulistym.

Uwzględnić podane dopuszczalne ciśnienia elementów połączeniowych.

Artykuł

Oznaczenie	DN*	Gwint przyłącza	osłona	LW (mm)	Ciśnienie robocze bar	SW (mm)	SF*
4 BKR 04 L	4	G 1/8" -28	ujemny (otwarty)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKR 06 L	6	G 1/4" -19	ujemny (otwarty)	6,0	PN 500	12	1,5
4 BKR 10 L	10	G 3/8" -19	ujemny (otwarty)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKR 13 L	12	G 1/2" -14	ujemny (otwarty)	12,5	PN 400	14	1,5
4 BKR 20 L	19	G 3/4" -14	ujemny (otwarty)	19,0	PN 400	17	1,5
4 BKR 25 L	25	G 1" -11	ujemny (otwarty)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKR 32 L	31	G 1.1/4" -11	ujemny (otwarty)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKR 40 L	38	G 1.1/2" -11	ujemny (otwarty)	36,0	PN 63	22	1,5

DN = średnica znamionowa – LW = średnica w świetle – PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze – SW = rozwartość klucza – SF = współczynnik bezpieczeństwa

Części zamienne

BK ANSCHLAG	Podkładki ograniczające do kurka z czopem kulistym
BK GEKR GRIFF SW	Uchwyt (wygięty) do kurka z czopem kulistym

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.