
# 4 BKR X

4-kierunkowy kurek z czopem kulistym

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1 - 4** | gwint wewnętrzny BSP cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1 - 4** | do czopów wkręcanych forma A, B i ew. forma E |
| **Otwór** | czwórnikowe |
| **Droga przełączania** | 0°; 90° |
| **Temperatura min.** | -10 °C |
| **Temperatura max.** | 80 °C |
| **Materiał** | obudowa, kula i wałek rozdzielczy ze stali<br>uszczelka kulowa z POM<br>o-ring z NBR (kauczuk nitrylowy) |
| **Ochrona powierzchni** | oksydowany |



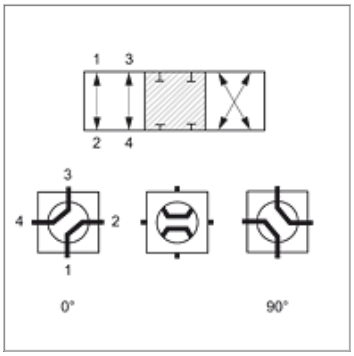


## Wskazówka

Przestrzegać instrukcji obsługi kurków z czopem kulistym.

Uwzględnić podane dopuszczalne ciśnienia elementów połączeniowych.

## Artykuł

| Oznaczenie | DN* | Gwint przyłącza | osłona | LW (mm) | Ciśnienie robocze bar | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4 BKR 04 X** | 4 | G 1/8" -28 | dodatni (zamknięty) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **4 BKR 06 X** | 6 | G 1/4" -19 | dodatni (zamknięty) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **4 BKR 10 X** | 10 | G 3/8" -19 | dodatni (zamknięty) | 7,5 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| **4 BKR 13 X** | 12 | G 1/2" -14 | dodatni (zamknięty) | 11,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| **4 BKR 20 X** | 19 | G 3/4" -14 | dodatni (zamknięty) | 18,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **4 BKR 25 X** | 25 | G 1" -11 | dodatni (zamknięty) | 22,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| **4 BKR 32 X** | 31 | G 1.1/4" -11 | dodatni (zamknięty) | 22,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| **4 BKR 40 X** | 38 | G 1.1/2" -11 | dodatni (zamknięty) | 33,0 | PN 63 | 22 | 1,5 |

DN = średnica znamionowa – LW = średnica w świetle – PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze – SW = rozwartość klucza – SF = współczynnik bezpieczeństwa

## Części zamienne

| | |
|---|---|
| **BK ANSCHLAG** | Podkładki ograniczające do kurka z czopem kulistym |
| **BK GEKR GRIFF SW** | Uchwyt (wygięty) do kurka z czopem kulistym |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*