
4 BKR X

4-kierunkowy kurek z czopem kulistym

Właściwości

Przyłącze 1 - 4	gwint wewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1 - 4	do czopów wkręcanych forma A, B i ew. forma E
Otwór	czwórnikowe
Droga przełączania	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Materiał	obudowa, kula i wałek rozdzielczy ze stali uszczelka kulowa z POM o-ring z NBR (kauczuk nitrylowy)
Ochrona powierzchni	oksydowany



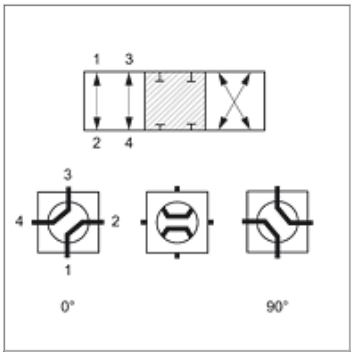

Wskazówka

Przestrzegać instrukcji obsługi kurków z czopem kulistym.

Uwzględnić podane dopuszczalne ciśnienia elementów połączeniowych.

Artykuł

Oznaczenie	DN*	Gwint przyłącza	osłona	LW (mm)	Ciśnienie robocze bar	SW (mm)	SF*
4 BKR 04 X	4	G 1/8" -28	dodatni (zamknięty)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKR 06 X	6	G 1/4" -19	dodatni (zamknięty)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKR 10 X	10	G 3/8" -19	dodatni (zamknięty)	7,5	PN 500	14	1,5
4 BKR 13 X	12	G 1/2" -14	dodatni (zamknięty)	11,5	PN 400	14	1,5
4 BKR 20 X	19	G 3/4" -14	dodatni (zamknięty)	18,0	PN 400	17	1,5
4 BKR 25 X	25	G 1" -11	dodatni (zamknięty)	22,0	PN 350	17	1,5
4 BKR 32 X	31	G 1.1/4" -11	dodatni (zamknięty)	22,0	PN 350	17	1,5
4 BKR 40 X	38	G 1.1/2" -11	dodatni (zamknięty)	33,0	PN 63	22	1,5

DN = średnica znamionowa – LW = średnica w świetle – PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze – SW = rozwartość klucza – SF = współczynnik bezpieczeństwa

Części zamienne

BK ANSCHLAG	Podkładki ograniczające do kurka z czopem kulistym
BK GEKR GRIFF SW	Uchwyt (wygięty) do kurka z czopem kulistym

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.