
# BKHL / BKHS

2-kierunkowy kurek z czopem kulistym w wykonaniu blokowym

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1 + 2** | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1 + 2** | stożek wewnętrzny 24° |
| **Droga przełączania** | 0°; 90° |
| **Temperatura min.** | -20 °C |
| **Temperatura max.** | 60 °C |
| **Materiał** | obudowa, kula i wałek rozdzielczy ze stali<br>uszczelka kulowa z poliamidu<br>o-ring z NBR (kauczuk nitrylowy) |
| **Ochrona powierzchni** | oksydowany |



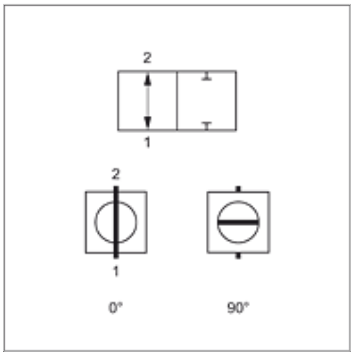


## Wskazówka

Uwzględnić podane dopuszczalne ciśnienia elementów połączeniowych.
Przestrzegać instrukcji obsługi kurków z czopem kulistym.

## Artykuł

| Oznaczenie | DN* | Typoszereg | do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm) | Gwint przyłącza | LW (mm) | Ciśnienie robocze bar | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BKHL 04** | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | 5 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKHL 06** | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | 6 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKHL 08** | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 8 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKHL 10** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 10 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKHL 13** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 13 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKHL 16** | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 13 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **BKHL 20** | 19 | L | 22 | M 30x2 | 20 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| **BKHL 25** | 25 | L | 28 | M 36x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| **BKHL 32** | 31 | L | 35 | M 45x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| **BKHL 40** | 38 | L | 42 | M 52x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| **BKHS 04** | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | 5 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKHS 06** | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | 6 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKHS 08** | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | 8 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKHS 10** | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | 10 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKHS 13** | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | 13 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKHS 16** | 16 | S | 20 | M 30x2 | 15 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **BKHS 20** | 19 | S | 25 | M 36x2 | 20 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| **BKHS 20 - 600 BAR** | 19 | S | 25 | M 36x2 | 20 | PN 600 | 14 | 1,5 |
| **BKHS 25** | 25 | S | 30 | M 42x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| **BKHS 25 - 600 BAR** | 25 | S | 30 | M 42x2 | 24 | PN 600 | 14 | 1,5 |
| **BKHS 32** | 31 | S | 38 | M 52x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |

DN = średnica znamionowa – typoszereg: LL = bardzo lekki L = lekki S = ciężki – LW = średnica w świetle – PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze – SW = rozwartość klucza – SF = współczynnik bezpieczeństwa

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **BKHL VZ / BKHS VZ** | 2-kierunkowy kurek z czopem kulistym w wykonaniu blokowym, galwanizowany |
| **BKHL VA / BKHS VA** | 2-kierunkowy kurek z czopem kulistym w wykonaniu blokowym, obudowa, kula i wałek rozdzielczy ze stali szlachetnej |

## Części zamienne

| | |
|---|---|
| **BK ANSCHLAG** | Podkładki ograniczające do kurka z czopem kulistym |
| **BK GEKR GRIFF SW** | Uchwyt (wygięty) do kurka z czopem kulistym |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*