
BKR ND K

2-kierunkowy kurek z czopem kulistym w wykonaniu niskociśnieniowym

Właściwości

Kształt	forma kompaktowa z uchwytem motylkowym
Przyłącze 1 + 2	gwint wewnętrzny BSP cylindryczny
Droga przełączania	0°; 90°
Zakres temperatury	powietrze: - 20 °C do + 150 °C woda 0 °C do + 150 °C
Materiał	obudowa z mosiądzu uchwyt z aluminium kula z mosiądzu, chromowana na twardo uszczelka kulowa z PTFE
Ochrona powierzchni	niklowany



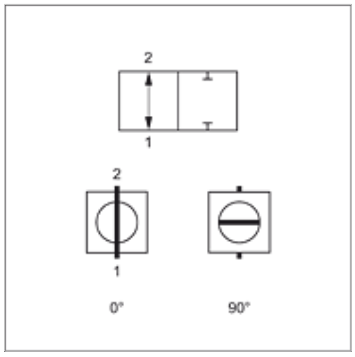

Wskazówka

Dane ciśnieniowe są podane dla temperatury 0 °C do + 25 °C; przy wyższej temperaturze trzeba uwzględnić spadki ciśnienia.

Wskazówki do zamówienia

Inne ciśnienia i temperatury na zapytanie.

Artykuł

Oznaczenie	DN*	Gwint przyłącza	Ciśnienie robocze (bar)
BKR 06 ND K	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 ND K	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 ND K	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND K	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND K	25	G 1" -11	40,0

DN = średnica znamionowa – BD = ciśnienie robocze

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.