

ND GRIFF


Uchwyt do kurka z czopem kulistym ND

HANSA FLEX

Właściwości

nadaje się do zawór kulowy niskociśnieniowy

Materiał stal

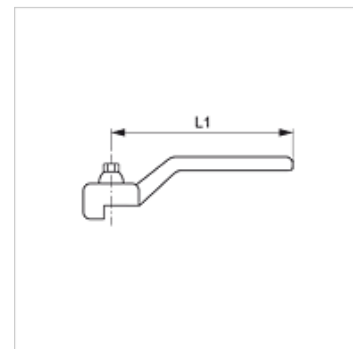

Artykuł

| Oznaczenie | do kurka z czopem kulistym | L1 (mm) |
|-------------------|----------------------------|------------|
| ND GRIFF DN 06 13 | DN 06 - 12 | 80,0 |
| ND GRIFF DN 20 25 | DN 19 / DN 25 | 113,0 |
| ND GRIFF DN 32 40 | DN 31 / DN 38 | 137,5 |
| ND GRIFF DN 50 | DN 51 | 157,0 |
| ND GRIFF DN 65 | DN 65 | 197,0 |
| ND GRIFF DN 100 | DN 76 - DN 100 | 250,0 |

DN = średnica znamionowa

jest częścią zamienną do następujących produktów

| | |
|------------|--|
| BKR ND | 2-kierunkowy kurek z czopem kulistym w wykonaniu niskociśnieniowym |
| 3 BKR ND T | 3-kierunkowy kurek z czopem kulistym w wykonaniu niskociśnieniowym |
| 3 BKR ND L | 3-kierunkowy kurek z czopem kulistym w wykonaniu niskociśnieniowym |
| BKR HR ND | 2-kierunkowy kurek z czopem kulistym w wykonaniu niskociśnieniowym |
| BKR ND ROV | 2-kierunkowy kurek z czopem kulistym w wykonaniu niskociśnieniowym |