
# SK SF GFS

2-kierunkowy kurek z czopem kulistym w wykonaniu kutym

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | kołnierz SAE |
| **Przyłącze 2** | przeciwkołnierz SAE |
| **Rodzaj uszczelnienia 1 + 2** | uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF |
| **Droga przełączania** | 0°; 90° |
| **Temperatura min.** | -10 °C |
| **Temperatura max.** | 80 °C |
| **Materiał** | obudowa z kutej stali<br>kula i wałek rozdzielczy ze stali<br>uszczelka kulowa z POM<br>o-ring z NBR (kauczuk nitrylowy) |
| **Ochrona powierzchni** | oksydowany |



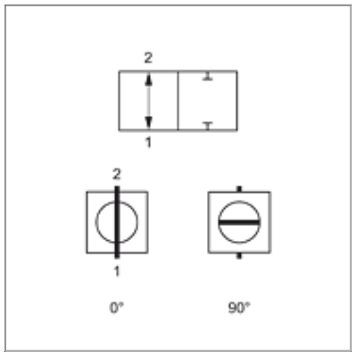


## Wskazówka

Przestrzegać instrukcji obsługi kurków z czopem kulistym.
Uwzględnić podane dopuszczalne ciśnienia elementów połączeniowych.

## Artykuł

| Oznaczenie | DN* | Szereg ciśnieniowy | Wielkość kołnierza | LW (mm) | Ciśnienie PN | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SK SF 32 GFS** | 31 | 3000 PSI | 1.1/4" | 32,0 | 250 bar | 17 | 1,5 |
| **SK SF 40 GFS** | 38 | 3000 PSI | 1.1/2" | 38,0 | 200 bar | 17 | 1,5 |
| **SK SF 50 GFS** | 51 | 3000 PSI | 2" | 47,5 | 200 bar | 17 | 1,5 |
| **SK SF 632 GFS** | 31 | 6000 PSI | 1.1/4" | 32,0 | 400 bar | 17 | 1,5 |
| **SK SF 640 GFS** | 38 | 6000 PSI | 1.1/2" | 38,0 | 400 bar | 17 | 1,5 |
| **SK SF 650 GFS** | 51 | 6000 PSI | 2" | 47,5 | 400 bar | 17 | 1,5 |

DN = średnica znamionowa – LW = średnica w świetle – PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze – SW = rozwartość klucza – SF = współczynnik bezpieczeństwa

## Części zamienne

| | |
|---|---|
| **BK ANSCHLAG** | Podkładki ograniczające do kurka z czopem kulistym |
| **BK GEKR GRIFF SW** | Uchwyt (wygięty) do kurka z czopem kulistym |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*