

# LBS
Opaska rurowa do lekkich konstrukcji

HANSA FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Typ konstrukcji** | opaska jednorurowa |
| **Temperatura min.** | -30 °C |
| **Temperatura max.** | 90 °C |
| **Materiał** | polipropylen |

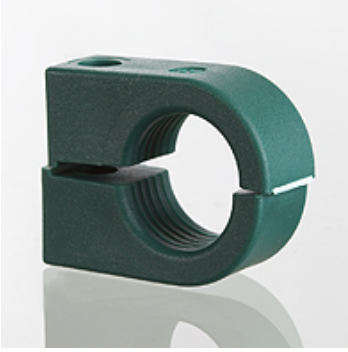

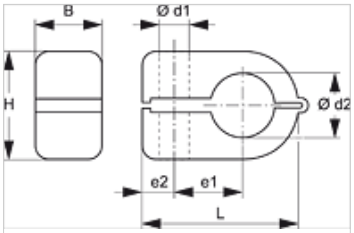


## Opis

Do szybkiego montażu kabli, węży, przewodów olejowych i smarowych. Zamocowanie na śruby.

## Artykuł

| Oznaczenie | Wielkość opaski | Ø d1 (mm) | Średnica zewnętrzna rury Ø d2 (mm) | Średnica zewnętrzna rury Ø d2 | B (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | H (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LBS 106** | 1 | 6,5 | 6,0 | - | 14,5 | 9 | 7 | 13,5 | 23 |
| **LBS 106.4** | 1 | 6,5 | 6,4 | 1/4" | 14,5 | 9 | 7 | 13,5 | 23 |
| **LBS 108** | 1 | 6,5 | 8,0 | - | 14,5 | 9 | 7 | 13,5 | 23 |
| **LBS 208** | 2 | 6,5 | 8,0 | - | 14,5 | 11 | 7 | 18,5 | 27 |
| **LBS 209.5** | 2 | 6,5 | 9,5 | 3/8" | 14,5 | 11 | 7 | 18,5 | 27 |
| **LBS 210** | 2 | 6,5 | 10,0 | - | 14,5 | 11 | 7 | 18,5 | 27 |
| **LBS 212** | 2 | 6,5 | 12,0 | - | 14,5 | 11 | 7 | 18,5 | 27 |
| **LBS 212.7** | 2 | 6,5 | 12,7 | 1/2" | 14,5 | 11 | 7 | 18,5 | 27 |
| **LBS 310** | 3 | 6,5 | 10,0 | - | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 |
| **LBS 312** | 3 | 6,5 | 12,0 | - | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 |
| **LBS 312.7** | 3 | 6,5 | 12,7 | 1/2" | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 |
| **LBS 313.5** | 3 | 6,5 | 13,5 | - | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 |
| **LBS 314** | 3 | 6,5 | 14,0 | - | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 |
| **LBS 315** | 3 | 6,5 | 15,0 | - | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 |
| **LBS 316** | 3 | 6,5 | 16,0 | 5/8" | 14,5 | 15 | 7 | 23,5 | 34 |
| **LBS 414** | 4 | 6,5 | 14,0 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |
| **LBS 415** | 4 | 6,5 | 15,0 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |
| **LBS 416** | 4 | 6,5 | 16,0 | 5/8" | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |
| **LBS 417.2** | 4 | 6,5 | 17,2 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |
| **LBS 418** | 4 | 6,5 | 18,0 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |
| **LBS 419** | 4 | 6,5 | 19,0 | 3/4" | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |
| **LBS 420** | 4 | 6,5 | 20,0 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |
| **LBS 421.3** | 4 | 6,5 | 21,3 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |
| **LBS 422** | 4 | 6,5 | 22,0 | - | 14,5 | 19 | 6 | 30,5 | 40 |

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **LBS PA** | Opaska rurowa z PA do lekkich konstrukcji, poliamid |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*