


LBS D PA

Opaska dwururowa z PA do lekkich konstrukcji

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|------------------|------------------|
| Typ konstrukcji | opaska dwururowa |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 120 °C |
| Materiał | poliamid |

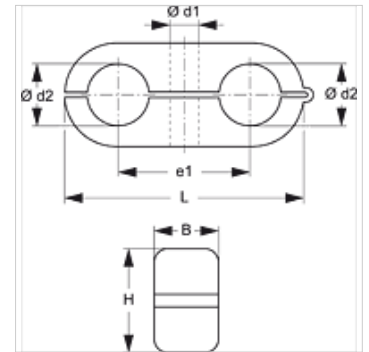

Opis

Do szybkiego montażu kabli, węży, przewodów olejowych i smarowych. Zamocowanie na śruby.

Artykuł

| Oznaczenie | Wielkość opaski | Ø d1 (mm) | Średnica zewnętrzna rury Ø d2 (mm) | Średnica zewnętrzna rury Ø d2 | B (mm) | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) |
|----------------|-----------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|--------|--------|
| LBS 106 D PA | 1 | 6,5 | 6,0 | - | 14,5 | 18 | 13,5 | 32 |
| LBS 106.4 D PA | 1 | 6,5 | 6,4 | 1/4" | 14,5 | 18 | 13,5 | 32 |
| LBS 108 D PA | 1 | 6,5 | 8,0 | - | 14,5 | 18 | 13,5 | 32 |
| LBS 208 D PA | 2 | 6,5 | 8,0 | - | 14,5 | 22 | 18,5 | 41 |
| LBS 209.5 D PA | 2 | 6,5 | 9,5 | 3/8" | 14,5 | 22 | 18,5 | 41 |
| LBS 210 D PA | 2 | 6,5 | 10,0 | - | 14,5 | 22 | 18,5 | 41 |
| LBS 212 D PA | 2 | 6,5 | 12,0 | - | 14,5 | 22 | 18,5 | 41 |
| LBS 212.7 D PA | 2 | 6,5 | 12,7 | 1/2" | 14,5 | 22 | 18,5 | 41 |
| LBS 310 D PA | 3 | 6,5 | 10,0 | - | 14,5 | 30 | 23,5 | 54 |
| LBS 312 D PA | 3 | 6,5 | 12,0 | - | 14,5 | 30 | 23,5 | 54 |
| LBS 312.7 D PA | 3 | 6,5 | 12,7 | 1/2" | 14,5 | 30 | 23,5 | 54 |
| LBS 313.5 D PA | 3 | 6,5 | 13,6 | - | 14,5 | 30 | 23,5 | 54 |
| LBS 314 D PA | 3 | 6,5 | 14,0 | - | 14,5 | 30 | 23,5 | 54 |
| LBS 315 D PA | 3 | 6,5 | 15,0 | - | 14,5 | 30 | 23,5 | 54 |
| LBS 316 D PA | 3 | 6,5 | 16,0 | 5/8" | 14,5 | 30 | 23,5 | 54 |
| LBS 414 D PA | 4 | 6,5 | 14,0 | - | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| LBS 415 D PA | 4 | 6,5 | 15,0 | - | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| LBS 416 D PA | 4 | 6,5 | 16,0 | 5/8" | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| LBS 417.2 D PA | 4 | 6,5 | 17,2 | - | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| LBS 418 D PA | 4 | 6,5 | 18,0 | - | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| LBS 419 D PA | 4 | 6,5 | 19,0 | 3/4" | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| LBS 420 D PA | 4 | 6,5 | 20,0 | - | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| LBS 421.3 D PA | 4 | 6,5 | 21,3 | - | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| LBS 422 D PA | 4 | 6,5 | 22,0 | - | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |

Warianty produktu

LBS D Opaska dwururowa do lekkich konstrukcji, polipropylen

Akcesoria

LBS DP D Płyta maskująca do opaski dwururowej do lekkich konstrukcji