


SRS 0 SP L V4

Płyta do przyspawania i przykręcenia, długa

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Typ konstrukcji | do opasek jednorurowych |
| Typoszereg | lekka |
| Norma | DIN 3015-1 |
| Materiał | stal szlachetna 1.4571 |

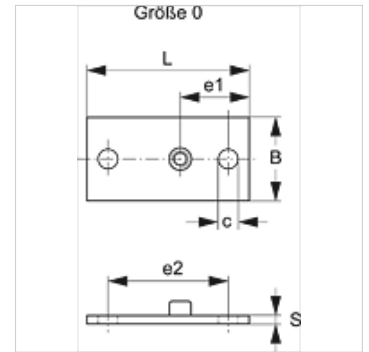

Artykuł

| Oznaczenie | Wielkość opaski | B (mm) | c (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|---------------|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-----------|-----------|
| SRS SP L 1 V4 | 0 | 30 | 7 | 24,5 | 44 | M 6 | 58 | 3 |

Warianty produktu

| | |
|---------------|--|
| SRS 0 SP L | Płyta do przyspawania i przykręcenia, długa, fosforanowany |
| SRS 0 SP L VZ | Płyta do przyspawania i przykręcenia, długa, galwanizowany |