


SRS 0 SP L VZ

Płyta do przyspawania i przykręcenia, długa

HANSA FLEX

Właściwości

Typ konstrukcji	do opasek jednorurowych
Typoszereg	lekka
Norma	DIN 3015-1
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany

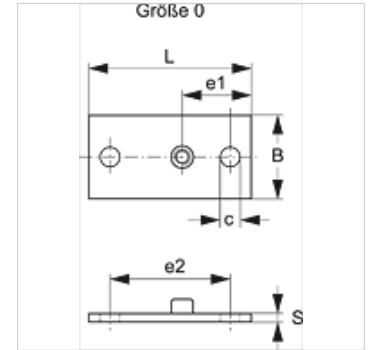

Artykuł

Oznaczenie	Wielkość opaski	B (mm)	c (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP L 1 VZ	0	30	7	24,5	44	M 6	58	3

Warianty produktu

SRS 0 SP L	Płyta do przyspawania i przykręcenia, długa, fosforanowany
SRS 0 SP L V4	Płyta do przyspawania i przykręcenia, długa, stal szlachetna 1.4571