


# SRS 1-6 AL

Opaska rurowa typoszereg lekki

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Typ konstrukcji               | opaska jednorurowa                       |
| Uzupełnienie typu konstrukcji | żebrowana wewnętrzna powierzchnia opaski |
| Typoszereg                    | lekka                                    |
| Norma                         | DIN 3015-1                               |
| Temperatura min.              | -40 °C                                   |
| Temperatura max.              | 300 °C                                   |
| Materiał                      | aluminium                                |

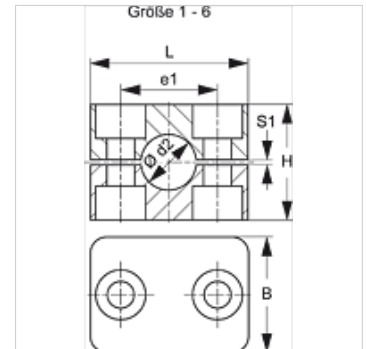

## Opis

Żebra w powierzchni wewnętrznej opasek amortyzują uderzenia i wibracje, i przenoszą siły w kierunku osi rury. Szczelina między połówkami powoduje naprężenie wstępne rury.

## Wskazówki do zamówienia

1 szt. = 2 połówki opaski

## Artykuł

| Oznaczenie    | Średnica zewnętrzna rury $\varnothing$ d2 (mm) | Średnica zewnętrzna rury $\varnothing$ d2 | Wielkość opaski | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|---------------|--|---|-----------------|---------|--------|--------|---------|
| SRS 0106 AL   | 6,0  | -   | 1               | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 0106.4 AL | 6,4  | 1/4"                                      | 1               | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 0108 AL   | 8,0  | 5/16"                                     | 1               | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 0109.5 AL | 9,5  | 3/8"                                      | 1               | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 0110 AL   | 10,0   | -   | 1               | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 0110.2 AL | 10,2   | 1/8"                                      | 1               | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 0112 AL   | 12,0   | -   | 1               | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 0212.7 AL | 12,7   | 1/2"                                      | 2               | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0213.5 AL | 13,5   | -   | 2               | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0214 AL   | 14,0   | -   | 2               | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0215 AL   | 15,0   | -   | 2               | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0216 AL   | 16,0   | 5/8"                                      | 2               | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0217.2 AL | 17,2   | -   | 2               | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0218 AL   | 18,0   | -   | 2               | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0319 AL   | 19,0   | 3/4"                                      | 3               | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0320 AL   | 20,0   | -   | 3               | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0321.3 AL | 21,3   | -   | 3               | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0322 AL   | 22,0   | -   | 3               | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0323 AL   | 23,0   | -   | 3               | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0325 AL   | 25,0   | 1"  | 3               | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0426.9 AL | 26,9   | -   | 4               | 40      | 42     | 57     | 1,2     |
| SRS 0428 AL   | 28,0   | -   | 4               | 40      | 42     | 57     | 1,2     |
| SRS 0430 AL   | 30,0   | -   | 4               | 40      | 42     | 57     | 1,2     |
| SRS 0532 AL   | 32,0   | 1.1/4"                                    | 5               | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0533.7 AL | 33,7   | -   | 5               | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0535 AL   | 35,0   | -   | 5               | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0538 AL   | 38,0   | 1.1/2"                                    | 5               | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0540 AL   | 40,0   | -   | 5               | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0542.4 AL | 42,4   | -   | 5               | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0542 AL   | 42,0   | -   | 5               | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0644.5 AL | 44,5   | 1.3/4"                                    | 6               | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0645 AL   | 45,0   | -   | 6               | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0648 AL   | 48,0   | -   | 6               | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0650 AL   | 50,0   | -   | 6               | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0652 AL   | 52,0   | -   | 6               | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0655 AL   | 55,0   | -   | 6               | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0657 AL   | 57,0   | 2.1/4"                                    | 6               | 66      | 66     | 86     | 1,2     |

## Warianty produktu

|              |  |
|--------------|--|
| SRS 1-6 PA   | Opaska rurowa typoszereg lekki, żebrowana wewnętrzna powierzchnia opaski |
| SRS 1-6 PA G | Opaska rurowa typoszereg lekki, gładka wewnętrzna powierzchnia opaski    |

# SRS 1-6 AL

Opaska rurowa typoszereg lekki

**HANSA FLEX**

---