
# SRS 1-6 AS

Śruba z łbem sześciokątnym do opasek jednorurowych

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Typ konstrukcji** | do opasek jednorurowych |
| **Typoszereg** | lekka |
| **Norma** | DIN 931 (ISO 4014) lub DIN 933 (ISO 4017) |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |



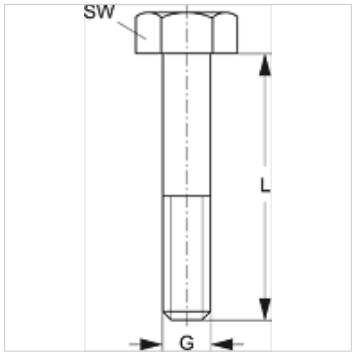


## Artykuł

| Oznaczenie | Wielkość opaski | G | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **SRS AS 1** | 0 - 1 | M 6 | 30 | 10 |
| **SRS AS 2** | 2 | M 6 | 35 | 10 |
| **SRS AS 3** | 3 | M 6 | 40 | 10 |
| **SRS AS 4** | 4 | M 6 | 45 | 10 |
| **SRS AS 5** | 5 | M 6 | 60 | 10 |
| **SRS AS 6** | 6 | M 6 | 70 | 10 |

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **SRS 1-6 AS V4** | Śruba z łbem sześciokątnym do opasek jednorurowych, stal szlachetna 1.4571 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*