
# SRS 1-6 D SP

Podwójna płyta do przyspawania, opaska jednorurowa

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Typ konstrukcji** | do opasek jednorurowych |
| **Typoszereg** | lekka |
| **Norma** | DIN 3015-1 |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | fosforanowany |



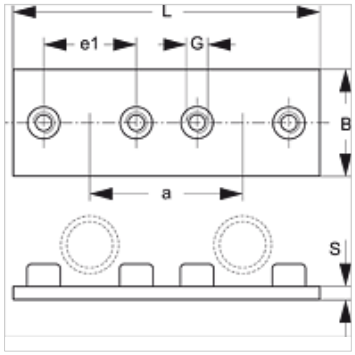


## Artykuł

| Oznaczenie | Wielkość opaski | a (mm) | B (mm) | e1 (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SRS D SP 1 A** | 1 | 35 | 30 | 20 | M 6 | 69 | 3 |
| **SRS D SP 2** | 2 | 43 | 30 | 26 | M 6 | 86 | 3 |
| **SRS D SP 3** | 3 | 52 | 30 | 33 | M 6 | 104 | 3 |
| **SRS D SP 4** | 4 | 60 | 30 | 40 | M 6 | 117 | 3 |
| **SRS D SP 5** | 5 | 75 | 30 | 52 | M 6 | 145 | 3 |
| **SRS D SP 6** | 6 | 90 | 30 | 66 | M 6 | 176 | 3 |

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **SRS 1-6 D SP VZ** | Podwójna płyta maskująca, opaska jednorurowa, galwanizowany |

## jest dodatkowym elementem do następujących produktów

| | |
|---|---|
| **A 1-6** | Zestawienie grupy A 1-6 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*