
SRS 1-6 D SP VZ

Podwójna płyta maskująca, opaska jednorurowa

Właściwości

Typ konstrukcji	do opasek jednorurowych
Typoszereg	lekka
Norma	DIN 3015-1
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



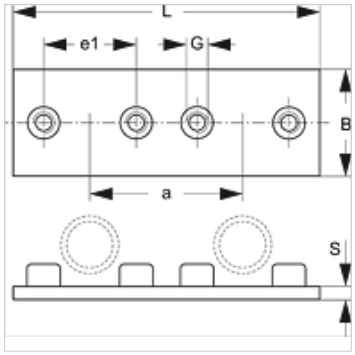

Artykuł

Oznaczenie	Wielkość opaski	a (mm)	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS D SP 1 A VZ	1	35	30	20	M 6	69	3
SRS D SP 2 VZ	2	43	30	26	M 6	86	3
SRS D SP 3 VZ	3	52	30	33	M 6	104	3
SRS D SP 4 VZ	4	60	30	40	M 6	117	3
SRS D SP 5 VZ	5	75	30	52	M 6	145	3
SRS D SP 6 VZ	6	90	30	66	M 6	176	3

Warianty produktu

SRS 1-6 D SP	Podwójna płyta do przyspawania, opaska jednorurowa, fosforanowany

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.