# SRS 1-6 LI


Śruba z rowkiem do opasek jednorurowych

HANSA FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Typ konstrukcji** | do opasek jednorurowych |
| **Typoszereg** | lekka |
| **Norma** | DIN 84 (ISO 1207) |
| **Zakres dostawy** | z podkładką okrągłą |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |



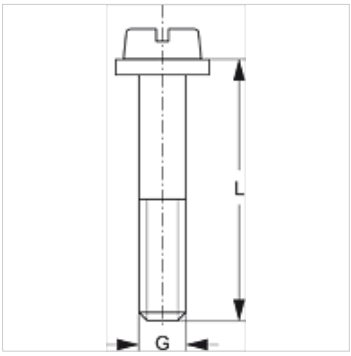


## Artykuł

| Oznaczenie | Wielkość opaski | G | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **SRS LI 1** | 0 - 1 | M 6 | 20 |
| **SRS LI 2** | 2 | M 6 | 25 |
| **SRS LI 3** | 3 | M 6 | 30 |
| **SRS LI 4** | 4 | M 6 | 35 |
| **SRS LI 5** | 5 | M 6 | 50 |
| **SRS LI 6** | 6 | M 6 | 60 |

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **SRS 1-6 LI V4** | Śruba z rowkiem do opasek jednorurowych, stal szlachetna 1.4571 |

## jest dodatkowym elementem do następujących produktów

| | |
|---|---|
| **A 1-6** | Zestawienie grupy A 1-6 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*