
# SRS 1-6 PA G

Opaska rurowa typoszereg lekki

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Uzupełnienie typu konstrukcji** | gładka wewnętrzna powierzchnia opaski |
| **Typoszereg** | lekka |
| **Norma** | DIN 3015-1 |
| **Materiał** | poliamid 6 |



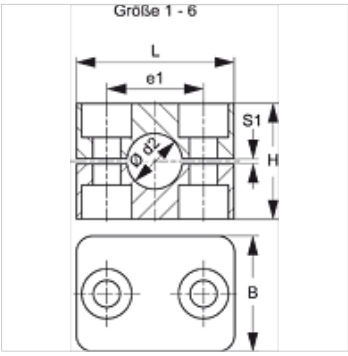


## Wskazówka

Do zamocowania węży i kabli zalecane jest stosowanie opasek z gładką powierzchnią wewnętrzną. Montaż odbywa się bez wstępnego naprężenia, wskutek czego wysokość bloku H zmniejsza się o wymiar szczeliny S1.

## Wskazówki do zamówienia

1 szt. = 2 połówki opaski

## Artykuł

| Oznaczenie | Średnica zewnętrzna rury Ø d2 (mm) | Średnica zewnętrzna rury Ø d2 | Wielkość opaski | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SRS 106 A PA G** | 6,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| **SRS 106.4 A PA G** | 6,4 | 1/4" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| **SRS 108 A PA G** | 8,0 | 5/16" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| **SRS 109.5 A PA G** | 9,5 | 3/8" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| **SRS 110 A PA G** | 10,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| **SRS 112 A PA G** | 12,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| **SRS 0212.7 PA G** | 12,7 | 1/2" | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0213.5 PA G** | 13,5 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0214 PA G** | 14,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0215 PA G** | 15,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0216 PA G** | 16,0 | 5/8" | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0217.2 PA G** | 17,2 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0218 PA G** | 18,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0319 PA G** | 19,0 | 3/4" | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| **SRS 0320 PA G** | 20,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| **SRS 0321.3 PA G** | 21,3 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| **SRS 0322 PA G** | 22,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| **SRS 0325 PA G** | 25,0 | 1" | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| **SRS 0426.9 PA G** | 26,9 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 |
| **SRS 0428 PA G** | 28,0 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 |
| **SRS 0430 PA G** | 30,0 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 |
| **SRS 0532 PA G** | 32,0 | 1.1/4" | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| **SRS 0533.7 PA G** | 33,7 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| **SRS 0535 PA G** | 35,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| **SRS 0538 PA G** | 38,0 | 1.1/2" | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| **SRS 0540 PA G** | 40,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| **SRS 0542 PA G** | 42,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| **SRS 0644.5 PA G** | 44,5 | 1.3/4" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| **SRS 0645 PA G** | 45,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| **SRS 0648 PA G** | 48,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| **SRS 0650 PA G** | 50,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| **SRS 0650.8 PA G** | 50,8 | 2" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| **SRS 0652 PA G** | 52,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| **SRS 0655 PA G** | 55,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| **SRS 0657 PA G** | 57,0 | 2.1/4" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **SRS 1-6 AL** | Opaska rurowa typoszereg lekki, żebrowana wewnętrzna powierzchnia opaski |
| **SRS 1-6 PA** | Opaska rurowa typoszereg lekki, żebrowana wewnętrzna powierzchnia opaski |
| **SRS 1-6 PP** | Opaska rurowa typoszereg lekki, żebrowana wewnętrzna powierzchnia opaski |
| **SRS 1-6 PP G** | Opaska rurowa typoszereg lekki, gładka wewnętrzna powierzchnia opaski |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*