
SRS 1-6 SP L

Płyta do przyspawania i przykręcenia, długa

Właściwości

Typ konstrukcji	do opasek jednorurowych
Typoszereg	lekka
Norma	DIN 3015-1
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	fosforanowany



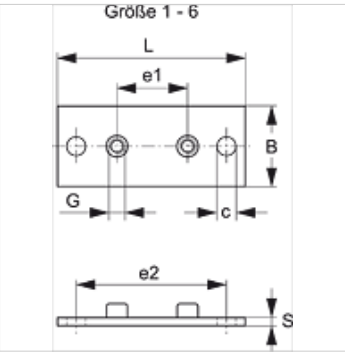

Artykuł

Oznaczenie	Wielkość opaski	B (mm)	c (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP L 1 A	1	30	7	20	50	M 6	64	3
SRS SP L 2	2	30	7	26	56	M 6	70	3
SRS SP L 3	3	30	7	33	64	M 6	78	3
SRS SP L 4	4	30	7	40	73	M 6	87	3
SRS SP L 5	5	30	7	52	86	M 6	100	3
SRS SP L 6	6	30	7	66	100	M 6	116	3

Warianty produktu

SRS 1-6 SP L V4	Płyta do przyspawania i przykręcenia, długa, stal szlachetna 1.4571
SRS 1-6 SP L VZ	Płyta do przyspawania i przykręcenia, długa, galwanizowany

jest dodatkowym elementem do następujących produktów

A 1-6	Zestawienie grupy A 1-6

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.