
SRS 1-6 SP R

Płyta szeregowa do przyspawania, opaska jednorurowa

Właściwości

Typ konstrukcji	do opasek jednorurowych
Typoszereg	lekka
Norma	DIN 3015-1
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	fosforanowany



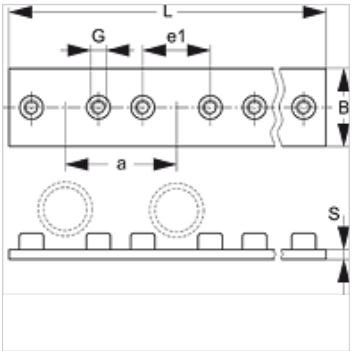

Opis

Liczba zamocowań: wielkość opaski 1-3 = na 10 opasek; wielkość opaski 4-6 = na 5 opasek.

Artykuł

Oznaczenie	Wielkość opaski	a (mm)	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP R 1 A	1	35	30	20	M 6	349	3
SRS SP R 2	2	43	30	26	M 6	427	3
SRS SP R 3	3	52	30	33	M 6	516	3
SRS SP R 4	4	60	30	40	M 6	297	3
SRS SP R 5	5	75	30	52	M 6	370	3
SRS SP R 6	6	90	30	66	M 6	446	3

Warianty produktu

SRS 1-6 SP R VZ	Płyta szeregowa do przyspawania, opaska jednorurowa, galwanizowany

jest dodatkowym elementem do następujących produktów

A 1-6	Zestawienie grupy A 1-6

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.