


SRS 1-6 SP VZ

Płyta do przyspawania do opaski jednorurowej, krótka

HANSA FLEX

Właściwości

Typ konstrukcji	do opasek jednorurowych
Uzupełnienie typu konstrukcji	krótka
Typoszereg	lekka
Norma	DIN 3015-1
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany

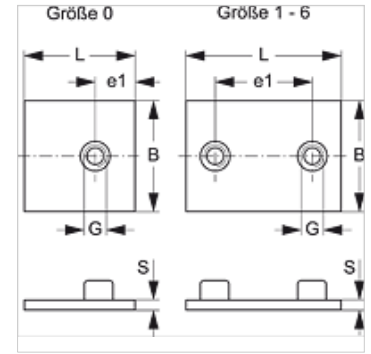

Artykuł

Oznaczenie	Wielkość opaski	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP 1 A VZ	1	30	20	M 6	36	3
SRS SP 2 VZ	2	30	26	M 6	42	3
SRS SP 3 VZ	3	30	33	M 6	50	3
SRS SP 4 VZ	4	30	40	M 6	59	3
SRS SP 5 VZ	5	30	52	M 6	72	3
SRS SP 6 VZ	6	30	66	M 6	88	3

Warianty produktu

SRS 1-6 SP	Płyta do przyspawania do opaski jednorurowej, krótka, fosforanowany
SRS 1-6 SP V4	Płyta do przyspawania do opaski jednorurowej, krótka, stal szlachetna 1.4571