

SRS AF D V4

Śruba montażowa do opaski dwururowej


HANSA FLEX

Właściwości

Typ konstrukcji do opasek dwururowych

Norma DIN 3015-3

Materiał stal szlachetna 1.4571

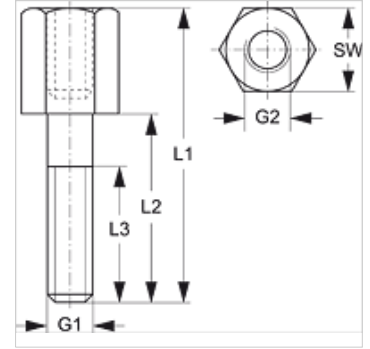

Artykuł

Oznaczenie	Wielkość opaski	G1	G2	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
SRS AF 1 D V4	1	M 6	M 6	34	20	16	11
SRS AF 2 D V4	2	M 8	M 8	33	20	16	12
SRS AF 3 D V4	3	M 8	M 8	45	30	16	12
SRS AF 4 D V4	4	M 8	M 8	50	35	16	12
SRS AF 5 D V4	5	M 8	M 8	62	47	16	12

Warianty produktu

SRS AF D Śruba montażowa do opaski dwururowej, stal