

SRS AS 30-100 V4

Śruba z łbem sześciokątnym do opasek jednorurowych

HANSA FLEX


Właściwości

Typ konstrukcji do opasek jednorurowych

Typoszereg ciężka

Norma DIN 931 (ISO 4014) lub DIN 933 (ISO 4017)

Materiał stal szlachetna 1.4571

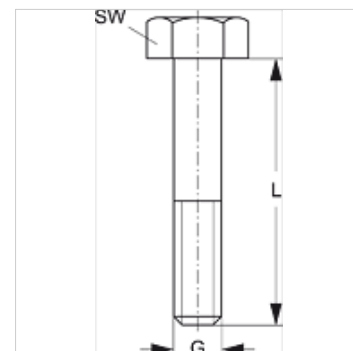

Artykuł

| Oznaczenie | Wielkość opaski | G | L (mm) | SW (mm) |
|--------------|-----------------|------|-----------|------------|
| SRS AS 30 V4 | 1 | M 10 | 40 | 17 |
| SRS AS 40 V4 | 2 | M 10 | 60 | 17 |
| SRS AS 50 V4 | 3 | M 10 | 70 | 17 |
| SRS AS 60 V4 | 4 | M 12 | 100 | 19 |
| SRS AS 70 V4 | 5 | M 16 | 130 | 24 |
| SRS AS 80 V4 | 6 | M 20 | 190 | 30 |

Warianty produktu

SRS AS 30-100 Śruba z łbem sześciokątnym do opasek jednorurowych, stal