SRS AS D


Śruba z łbem sześciokątnym do opaski dwururowej

HANSA FLEX

Właściwości

Typ konstrukcji	do opasek dwururowych
Norma	DIN 931 (ISO 4014) lub DIN 933 (ISO 4017)
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



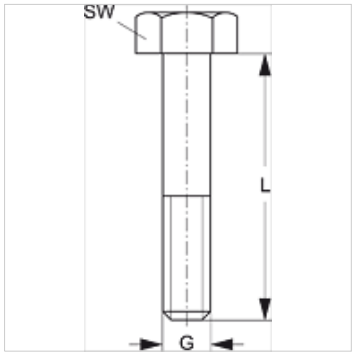

Artykuł

Oznaczenie	Wielkość opaski	G	L (mm)	SW (mm)
SRS AS 1 D	1	M 6	35	10
SRS AS 2 D	2	M 8	35	13
SRS AS 3 D	3	M 8	45	13
SRS AS 4 D	4	M 8	50	13
SRS AS 5 D	5	M 8	60	13

Warianty produktu

SRS AS D V4	Śruba z łbem sześciokątnym do opaski dwururowej, stal szlachetna 1.4571

jest dodatkowym elementem do następujących produktów

B	Zestawienie grupy B

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.