
SRS D SP 30-100

Podwójna płyta do przyspawania, opaska jednorurowa

Właściwości

Typ konstrukcji	do opasek jednorurowych
Typoszereg	ciężka
Norma	DIN 3015-2
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	fosforanowany



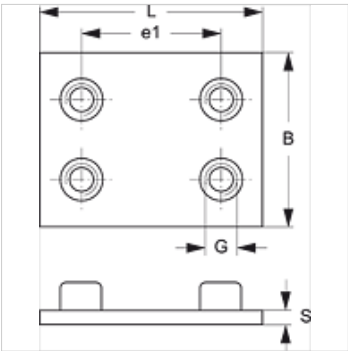

Artykuł

Oznaczenie	Wielkość opaski	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS D SP 30	1	60	33	M 10	73	8
SRS D SP 40	2	60	45	M 10	84	8
SRS D SP 50	3	60	60	M 10	100	8
SRS D SP 60	4	90	90	M 12	140	10
SRS D SP 70	5	120	122	M 16	180	10
SRS D SP 80	6	160	168	M 20	225	15
SRS D SP 90	7	180	205	M 24	270	15
SRS D SP 100	8	240	265	M 30	340	25

jest dodatkowym elementem do następujących produktów

C D	Zestawienie grupy C podwójne
C	Zestawienie grupy C

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.